

VITRINE DIGITALE DEL NUMMAX-PRO POSTER

ATTIREZ L'ATTENTION, AUGMENTEZ VOTRE ACHALANDAGE ET DIMINUEZ VOS COÛTS!



Un réseau d'affichage facile à installer pour de la publicité numérique

Conçu spécifiquement pour les façades de commerce, la Vitrine digitale DEL diffuse des promotions qui seront vues de loin, peu importe si le temps est ensoleillé ou nuageux. Les annonces publicitaires dynamiques s'adapteront à la lumière ambiante selon les heures.

Peu importe que vous ayez une seule succursale ou une chaîne de magasins, vous pouvez diffuser des campagnes publicitaires facilement et à distance avec notre logiciel de

diffusion Nummax Manager. En quelques clics, changez le contenu de vos affiches digitales ou modifiez la séquence de vos contenus dans toutes vos succursales ou seulement dans quelques-unes.

Cette solution d'affiches digitale DEL pour vitrines est disponible en deux versions: l'une pour la diffusion vers l'extérieur du commerce, l'autre pour à la fois afficher à l'extérieur et l'intérieur afin d'attirer l'attention des clients potentiels et générer des ventes additionnelles une fois les clients présents dans votre établissement.

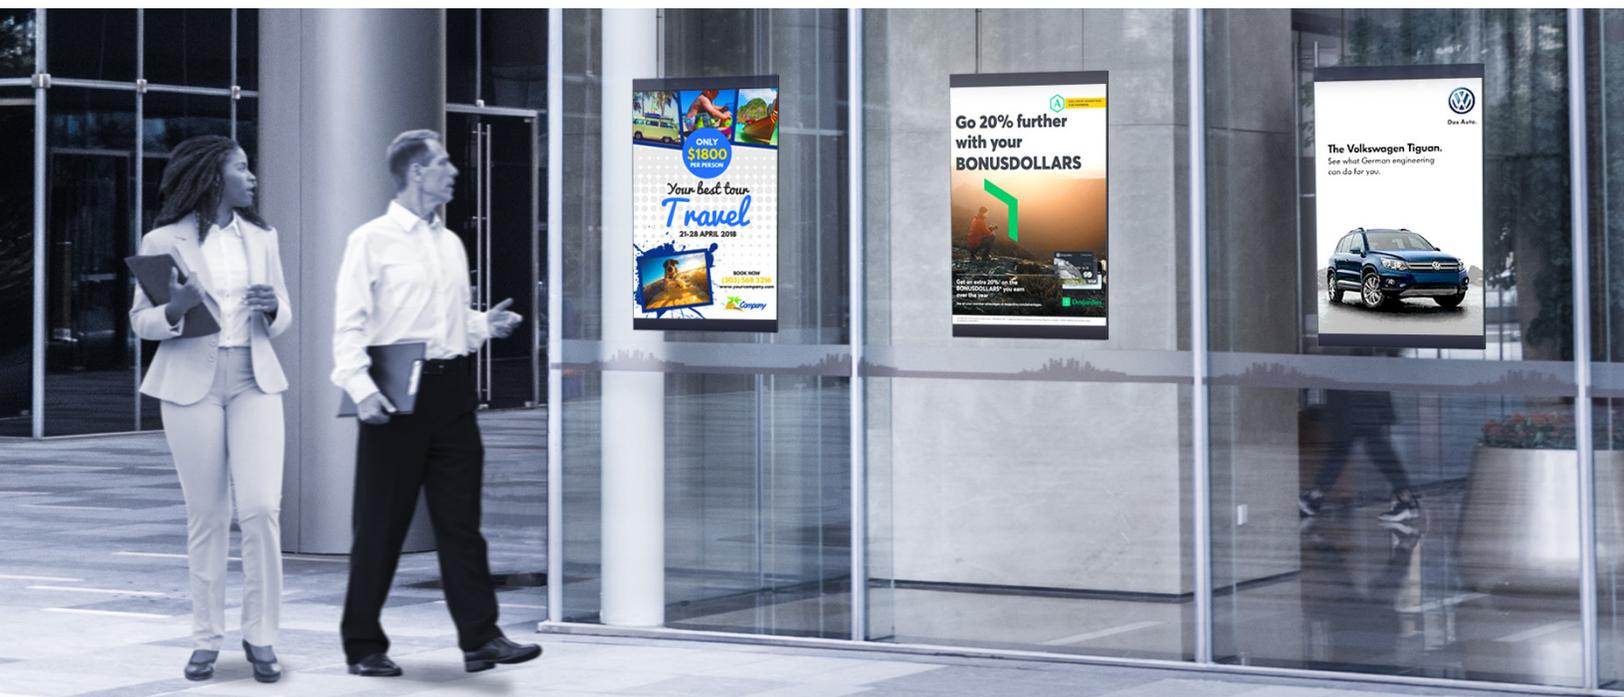

ÉCONOMIQUE

Une baisse considérable de vos investissements en marketing et coûts d'impression grâce à une exploitation à l'infini de messages à très faibles coûts de production et pouvant être remplacés aussi souvent que vous le souhaitez. Vous pouvez même tester leur performance afin de mieux l'optimiser.



PERFORMANT

Un retour optimal sur l'investissement et une capacité rapide de constater les résultats par une stratégie de marketing efficace. Grâce à l'affichage dynamique, vos messages n'auront jamais eu autant d'impact.



ATTRAYANT ET ATTRACTIF

Une communication percutante et pro active rendue possible grâce à une diffusion des messages en temps réel.




DIFFUSION SIMPLE ET FLEXIBLE


Notre logiciel de diffusion Nummax Manager permet en quelques minutes et en toute simplicité de planifier à distance la diffusion de tous types de contenus. L'affichage dynamique rend possible la diffusion de messages adaptés selon les heures du jour ou les besoins des différents marchés.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle	Pro Poster 2.5mm	Pro Poster 3mm	Pro Poster 4mm	Pro Poster 5mm	Pro Poster 4mm HB	Pro Poster 5mm HB
Dimension visible (LxH)	640 x 960 mm / 25,19 x 37,79 po					
Dimension boîtier (LxHxP)	640 x 1068 x 30 mm / 25,19 x 42,04 x 1,18 po					
Boîtier extensible	Non					
DEL	2.5mm	3mm	4mm	5mm	4mm	5mm
Composition DEL	SMD 3:1					
Résolution (px)	256x384	212x318	160x240	128x192	160x240	128x192
Traitement couleur	8 bits					
Brillance	1500 nits			1200 nits	5000 nits	
Fréquence de rafraîchissement	1920 Hz +					
Fréquence	60 Hz +					
Couleur	RGB					
Meilleure vision	2m	3m	4m	5m	4m	5mm
Angle de vision	H140°, V140°					
MTBF (Temps moyen entre pannes)	100 000 H+					
Alimentation	AC-110-240 V					
Garantie pièces et main-d'oeuvre	3 ans					
Certification	c ETL us					
Consommation maximum	336W			489W		
Consommation moyenne	135W			195W		
Température de fonctionnement	0/60 °C					
Humidité de fonctionnement	10-80%					
Environnement	Intérieur - Vitrine					
Boîtier	Aluminium / Acier					
Poids	15.5 kg / 35 lbs					
Orientation	Portrait					
Type d'installation	Portrait / Paysage / 2 unités dos à dos / 2 unités côte à côte					
Ordinateur de gestion	Nummax N1					
Logiciel de gestion	Nummax Manager AIO					
Communication	Wifi / Câble					
Inclus	Support d'installation pour vitrine					

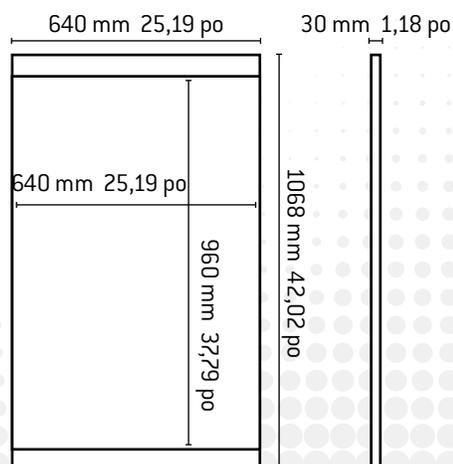

Connexion facile



DEL haute performance



Épaisseur minimale